


Caramatic DriveOne mit Crash-Sensor

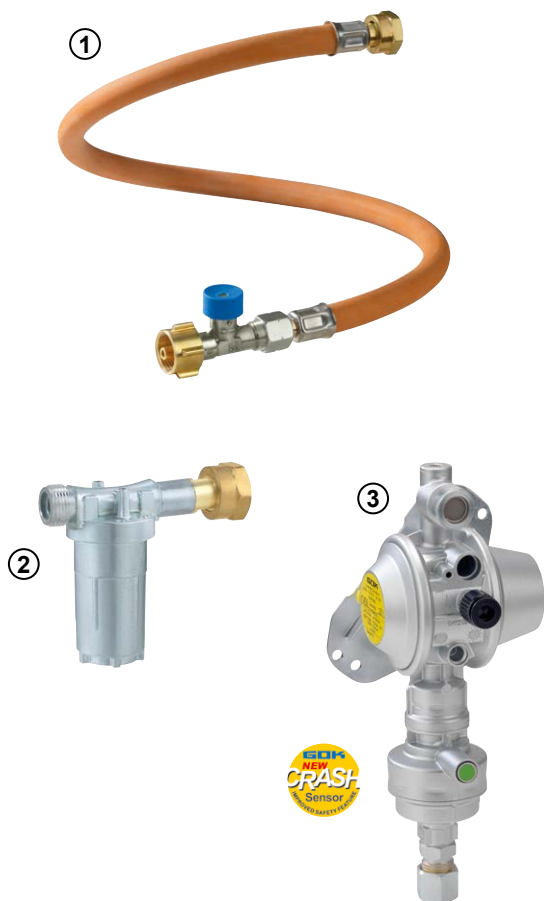

Caramatic DriveOne mit Crash-Sensor – eine Gasflasche während der Fahrt betreiben

Aus welchen Komponenten besteht die Anlage?


- ① Caramatic ConnectDrive – Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung
- ② Caramatic ConnectClean – Gasfilter
- ③ Caramatic DriveOne – Gasdruckregelanlage mit Crash-Sensor

Welchen Zweck haben die einzelnen Komponenten?


- ① Caramatic ConnectDrive: Die Hochdruck-Schlauchleitung verbindet die Gasflasche mit dem Gasfilter bzw. der Gasdruckregelanlage. Die integrierte Schlauchbruchsicherung sperrt bei Schlauchabriss oder massiven Lecks den Gasdurchfluss und schützt vor unkontrolliertem Gasaustritt.
- ② Caramatic ConnectClean: Der Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation mit einem Wirkungsgrad von 99,9 Prozent.
- ③ Caramatic DriveOne: Die Gasdruckregelanlage sorgt für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten.

Vorteile:

- Angeschlossene Gasflasche darf dauerhaft geöffnet bleiben
- Betrieb von zum Beispiel Heizung oder Kühlschrank während der Fahrt
- Sicherheit dank Crash-Sensor mit patentierter Funktionsweise

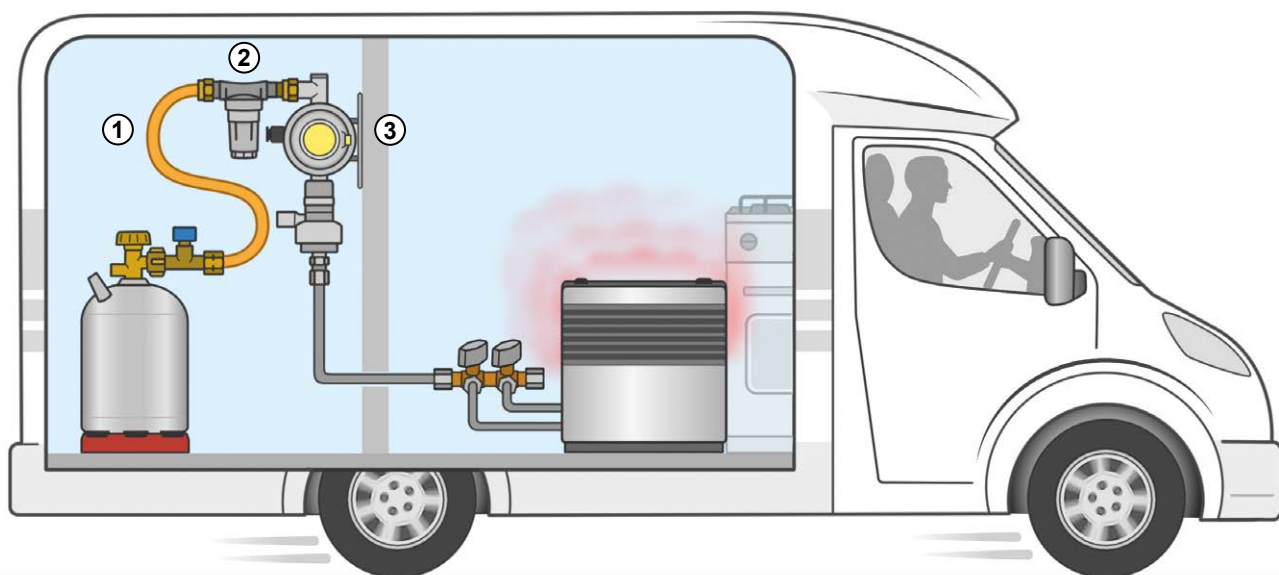

Caramatic DriveTwo mit Crash-Sensor

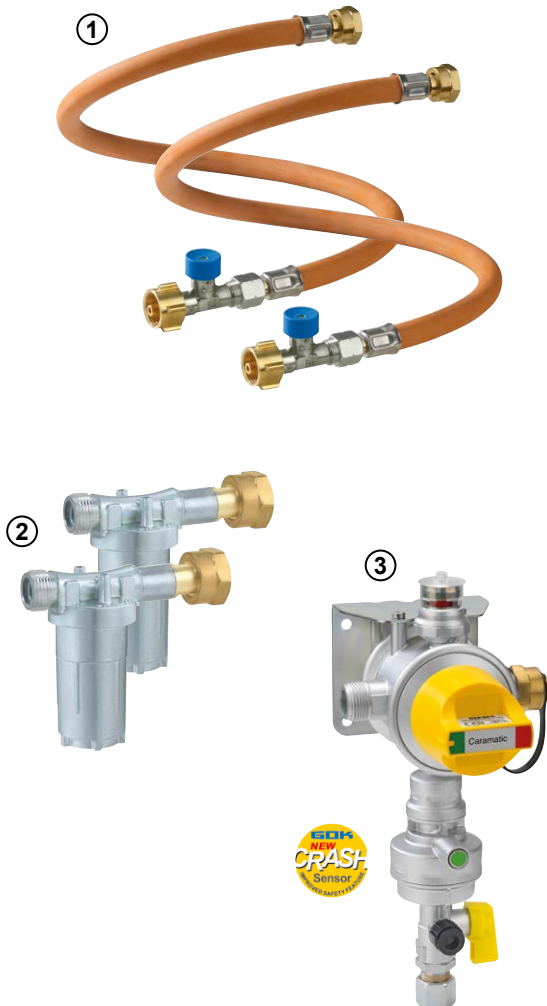

Caramatic DriveTwo mit Crash-Sensor – zwei Gasflaschen während der Fahrt betreiben

Aus welchen Komponenten besteht die Anlage?

- ① Caramatic ConnectDrive – 2 x Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung
- ② Caramatic ConnectClean – 2 x Gasfilter
- ③ Caramatic DriveTwo – 1 x Gasdruckregelanlage mit automatischem Umschaltventil und Crash-Sensor

Welchen Zweck haben die einzelnen Komponenten?

- ① Caramatic ConnectDrive: Die Hochdruck-Schlauchleitungen verbinden die Gasflaschen mit den Gasfiltern bzw. der Gasdruckregelanlage. Die integrierte Schlauchbruchsicherung sperrt bei Schlauchabriss oder massiven Lecks den Gasdurchfluss und schützt vor unkontrolliertem Gasaustritt.
- ② Caramatic ConnectClean: Die Gasfilter verhindern Verschmutzungen in der Gasinstallation mit einem Wirkungsgrad von 99,9 Prozent.
- ③ Caramatic DriveTwo: Die Gasdruckregelanlage sorgt für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Dank des automatischen Umschaltventils erfolgt ein selbsttätiger Wechsel von der Betriebs- auf die Reserveflasche ohne Betriebsunterbrechung. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten.

Vorteile:

- Angeschlossene Gasflaschen dürfen dauerhaft geöffnet bleiben
- Betrieb von zum Beispiel Heizung oder Kühlschrank während der Fahrt
- Versorgungssicherheit dank Zweiflaschenanlage und automatischer Umschaltung
- Sicherheit dank Crash-Sensor mit patentierter Funktionsweise
- Flaschenwechsel ohne Betriebsunterbrechung möglich

